


OSTRA Копчета

Серията OSTRА предлага уникална и патентована концепция Total Enclosure Design (TED), която напълно прикрива иглата вътре в корпуса на копчето. Заедно с метода Code Lock за заключване на иглата в копчето, разработен от Cross Point, OSTRА таговете предлагат най-висока степен на защита срещу неоторизирани опити за премахване. При използване с продукти, където не може да се използва иглата, TED се прилага с допълнително стоманено въженце. Най-висока ефективност на копчетата OSTRА се постига, когато те се използват със система за охрана на стоки Cross Point.

Уникални характеристики

- Метод за заключване на Code Lock
- Патентован цялостен дизайн на корпуса
- Атрактивно проектиран
- Честота 8.2 MHz (RF) и 58 kHz (AM)
- Бял цвят

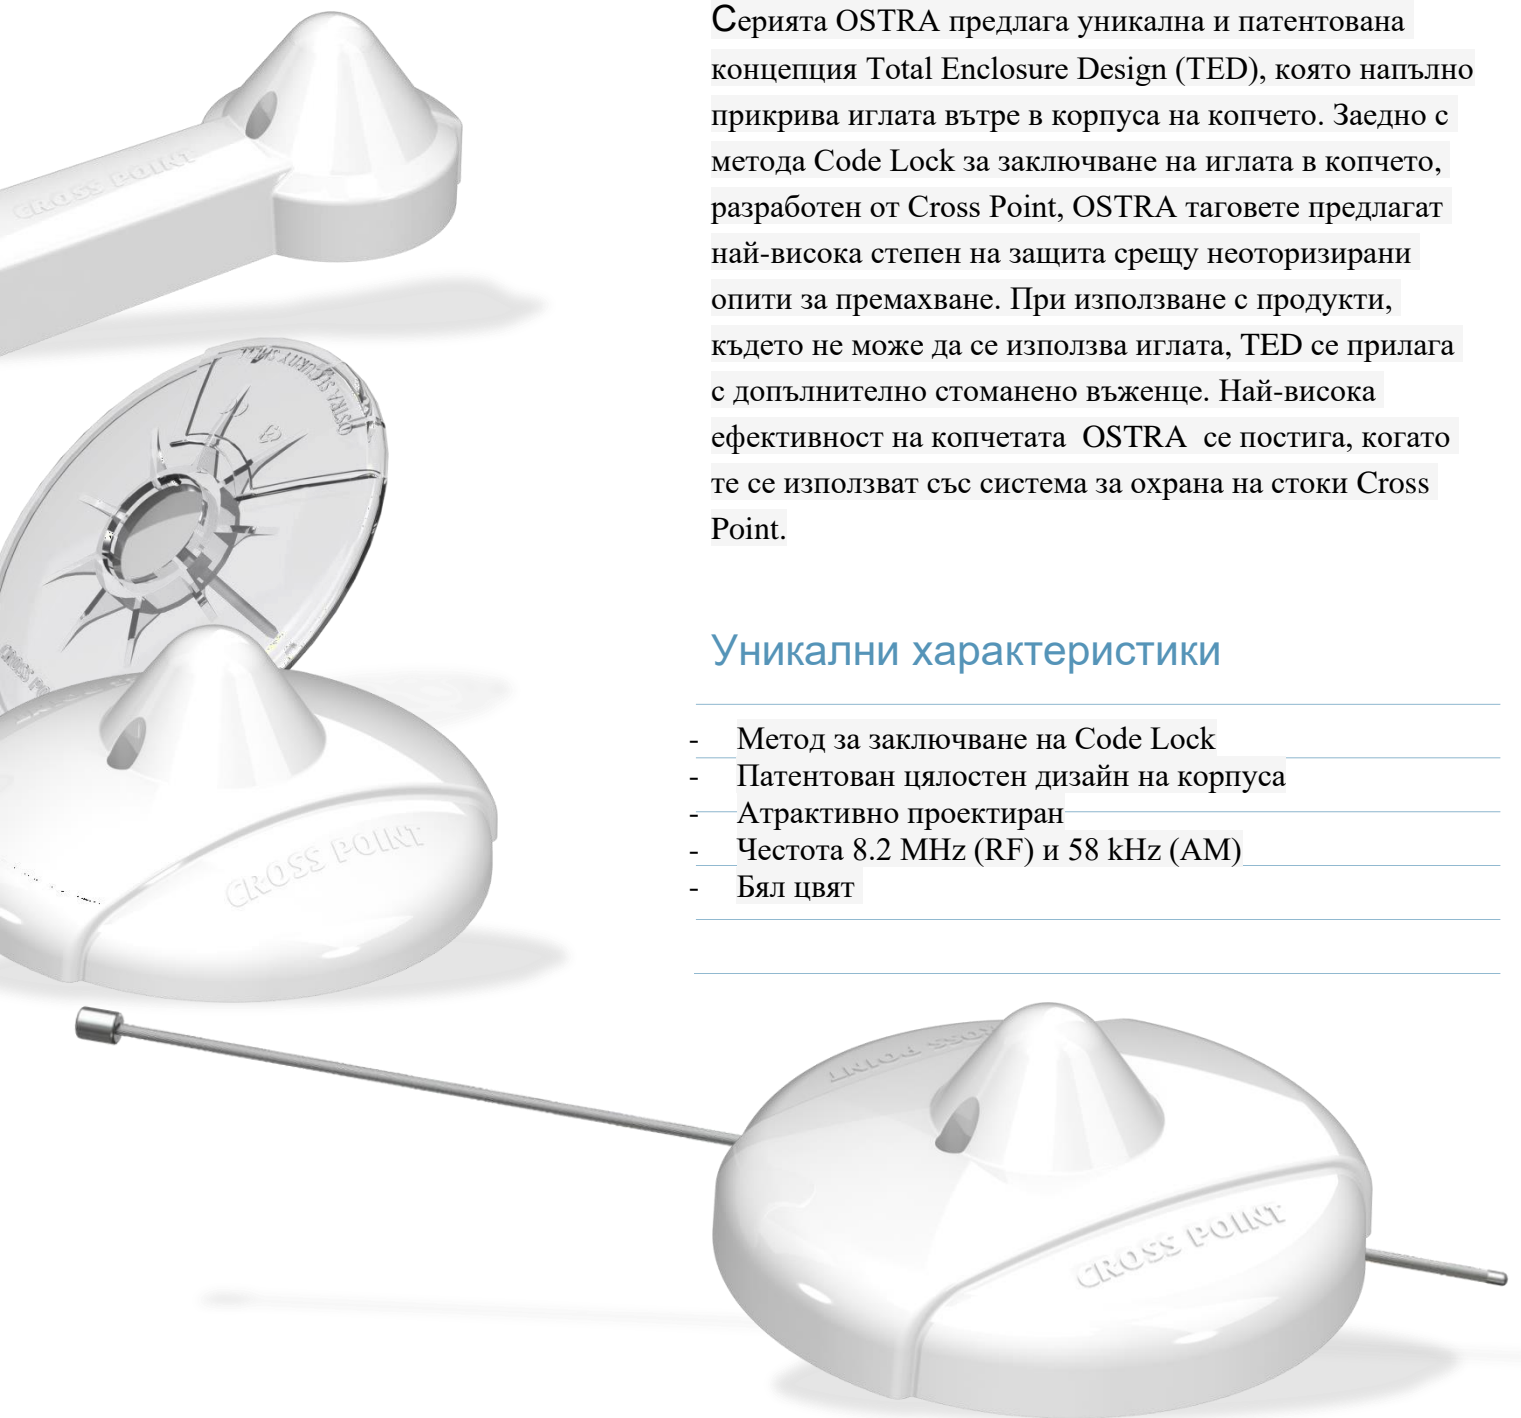

Cross Point OSTRА копчета

Характеристики		OSTRA D55	OSTRA D50	OSTRA D40	OSTRA F25
Честота ¹		8.2 MHz (RF) 58 kHz (AM)	8.2 MHz (RF)	8.2 MHz (RF)	58 kHz (AM)
Метод за заключване на кода		●	●	●	●
Патентован цялостен дизайн на корпуса (TED)		●	●	●	●
Феритна намотка ¹		●	-	-	●
Разстояние на детекция ²					
AM Системи					
MAXUS AM50 (Реклама)	mono dual	до 1.40 m до 3.00 m	-	-	до 1.40 m до 3.00 m
STYLUS AM30	mono dual	до 1.20 m до 2.50 m	-	-	до 1.20 m до 2.50 m
FORTUS AM40	mono dual	до 1.30 m до 2.70 m	-	-	до 1.30 m до 2.70 m
NEXUS AM30	mono dual	до 1.20 m до 2.50 m	-	-	до 1.20 m до 2.50 m
MODUS AM30	mono dual	до 1.20 m до 2.50 m	-	-	до 1.20 m до 2.50 m
RF Моно Системи					
SOLUS RFM40		up to 1.30 m	up to 1.25 m	up to 1.20 m	-
FORTUS RFM40		up to 1.30 m	up to 1.25 m	up to 1.20 m	-
RF Двойни системи					
PLEXUS RF40		до 2.30 m	до 2.25 m	до 2.05 m	-
FORTUS RF40		до to 2.30 m	до 2.25 m	до 2.05 m	-
NEXUS RF30		до to 2.25 m	до 2.20 m	до 2.00 m	-
MODUS RF30		до to 2.25 m	до 2.20 m	до 2.00 m	-
Спецификации					
Диаметър		55 mm	50 mm	40 mm	25 mm
Дължина на тялото		-	-	-	72 mm
Дължина на иглата		20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Цвят		Glossy white	Glossy white	Glossy white	Glossy white / anthracite
Маса		20 grams	18 grams	15 grams	16 grams
		● стандарт	□ опция	- не се предлага	

¹ OSTRА D55 е комбиниран технологичен етикет, състоящ се от RF намотка и AM феритна намотка.

² Тествано във всички ориентации на маркери, в зависимост от околната среда.